

MULTIFACE®

GEPATENTEERD

Vulkaniseer, verlijm, herstel

Met Multiface® heeft u met 1 middel de mogelijkheid om vrijwel alle materialen aan elkaar te hechten. Multiface® is een 2 componenten lijm, met de unieke eigenschap dat deze vrij is van schadelijke stoffen.

Gebruik Multiface® om PU, PVC en rubber te repareren of verlijmen. Bij gebruik op rubber kan vergeleken met traditioneel vulkaniseren kan met Multiface® sneller, onder lagere temperatuur en met minder druk worden gewerkt.

Gebruik van een primer is niet nodig!

Bij de ontwikkeling is alleen gebruik gemaakt van hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor is Multiface® goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelenindustrie (EG 1935/2004 en EU 10/2011, FDA).

NIET SCHADELIJK

MULTIFACE® is niet schadelijk is voor de gezondheid of het milieu.



LEVENSMIDDELEN GEKEURD

Gekeurd volgens EG 1935/2004 en EU 10/2011. Verkrijgbaar in o.a. transparent, blauw en wit.



SNEL DROGEND

Na een droogtijd van 20 minuten tot 6 uur is de verbinding volledig belastbaar, afhankelijk van de gekozen variant.



UNIVERSEEL

Geschikt voor flexibele en starre verbindingen van rubber, PVC, PU, staal, glas, keramiek en verschillende soorten plastic.



EENVOUDIG

Zeer eenvoudig aan te brengen zonder primer!




WEINIG VERLIES

Deels verbruikte cartridges kunnen hersloten worden, zodat het restant later te gebruiken is.



ULTRA BESTENDIG

UV-bestendig, en bestand tegen zout water, benzine, diesel, olie, zuren, alkalien, en temperaturen van -40°C tot +120°C.

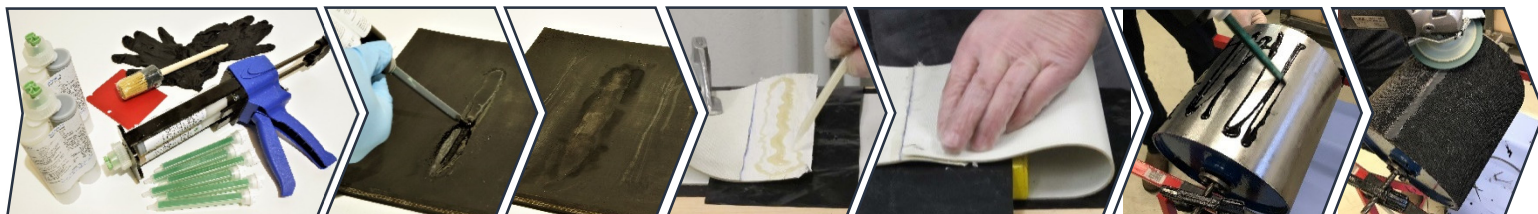

MULTIFACE®

GEPATENTEERD

Vulkaniseer, verlijm, herstel

Eigenschappen:	Goede initiële hechting (tacky), hoge statische en dynamische sterkte, schokbestendig, slijtvast, verouderings-, UV- en weerbestendig, hoge tolerantie voor vocht en stof tijdens applicatie, uitstekende weerstand tegen water, oliën, dieselolie, alkaliën en goede weerstand tegen de meeste niet-geconcentreerde zuren. Te gebruiken van -40°C to +100°C / Piek 120°C		
Technische data:	Hardheid:	Multiface 1.5: 65° ± 5° Shore(A) Multiface 5, 20: 75° ± 5° Shore(A) of 95° ± 5° Shore(A)	
	Soortelijk gewicht:	1,22	
	Pottijd:	Multiface 1.5: Ca. 1.5 minuten bij +23 °C Multiface 5: Ca. 5 minuten bij +23 °C Multiface 20: Ca. 20 minuten bij +5°C	Multiface 1.5: Ca. 2 minuten bij +5°C Multiface 5: Ca. 8 minuten bij +5°C Multiface 20: Ca. 30 minuten bij +5°C
	Open Tijd:	Multiface 1.5 : ca. 15 minuten bij +23°C Multiface 5 : ca. 45 minuten bij +23°C Multiface 20 : ca. 90 minuten bij +23°C	
	Uithardings-tijd tot max. functionele sterkte:	Multiface 1.5 : ca. 60 min. voor reparaties aan scheuren en gaten bij +23°C. Multiface 5 : ca. 4 uur bij +23°C Multiface 20 : ca. 8 uur bij +23°C Multiface 1.5 : ca. 30 min. voor reparaties aan scheuren en gaten bij +80°C. Multiface 5 : ca. 45 min. bij +80°C Multiface 20 : ca. 1 uur bij +80°C	
Houdbaarheid:	Minimaal 1 jaar na productiedatum bij +5°C tot +45°C (<i>dichte verpakking beschermd tegen vocht en direct zonlicht</i>)		
	Als na 1e gebruik de cartridge direct met de originele dop wordt gesloten: 1 maand		

STARTER SET met kitpistool					BLISTER VERPAKKING		
Inhoud	Starter set 50 g	Starter set 200 g	Starter set 400 g	Starter set 1500 g	Inhoud	Blister pack 25 g	Blister pack 50 g
- 1 cartridge - 3 mixers - 1 kitpistool (handmatig) - 1 spatel - 1 paar handschoenen					- 1 cartridge - 3 mixers - 1 piston - 1 spatel		
Verbruiksartikelen	Cartridge 50 g	Cartridge 200 g	Cartridge 400 g	Cartridge 1500 g	Verbruiksart.	Cartridge 25 g	Cartridge 50 g

Een produkt van:

Hejatex
Made in Germany



Exclusief distributeur:

Fixom